MM - personal computer s.r.o. (shop.mm-comp.cz)
martinm@mm-comp.cz
603 249 811

07.05.26 13:12:09

ASROCK B650M-HDV/M.2

Cena celkem:	**2 818 Kč**
	(bez DPH: 2 329 Kč)
Běžná cena:	**3 099 Kč**
Ušetříte:	**282 Kč**
Kód zboží:	MBASR0068
Part No.:	B650M-HDV/M.2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B650M-HDV/M.2 – prosaďte se ve hře i streamování

Základní deska ASRock B650M-HDV/M.2 pro stavbu moderních a pokročilých PC systémů, které jsou založeny na **procesorech AMD Ryzen série 7000**. VRM design s **integrovaným řešením Dr.MOS** podporuje optimalizované napájení a přesný přísun energie. V porovnání s tradičními MOSFEty je celkový účinek a výkon vyšší. Pro operační paměť je k dispozici dvojice slotů s **maximální kapacitou 64 GB RAM typu DDR5**. Paměť DDR5 je chráněna pomocí speciálního obvodu a snižuje riziko poškození skrze střídavé napájení apod.

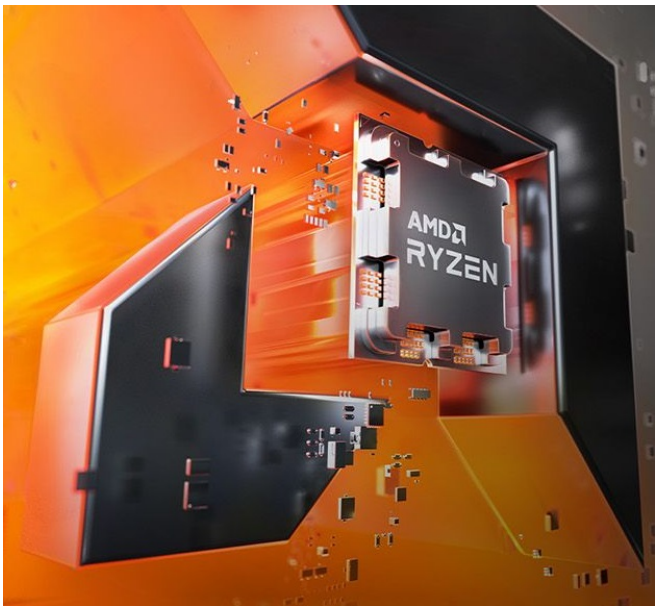

Základní deska **ASRock B650M-HDV/M.2** je vybavena zesíleným ocelovým slotem, který podporuje standard **PCI Express 4.0** a podporuje masivní zajištění a stabilitu uchycení, zlepšení signálu a využití výkonu **těžkých grafických karet**. **Inteligentní síťová platforma LAN 2,5 Gb/s** zvládne vysokou on-line zátěž a poskytuje výkon pro domácnosti, **tvůrce obsahu**, **on-line hráče** nebo **streamery**.

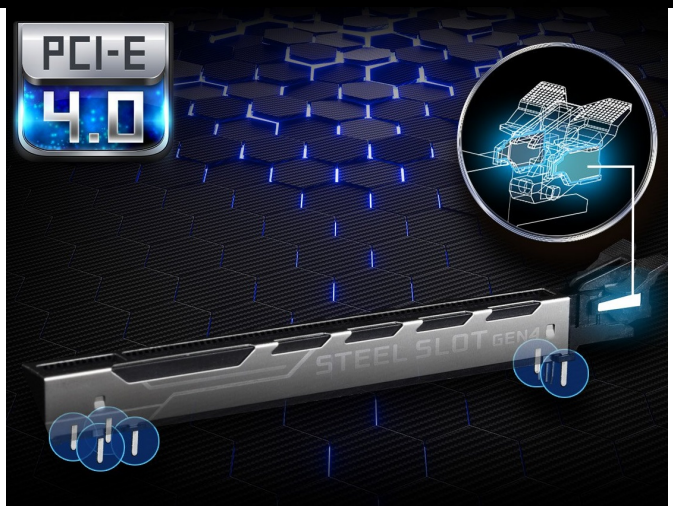

ASRock B650M-HDV/M.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada
AMD B650

Paměť
2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB
Podpora DDR5 až 6 400+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
AMD CPU
1× PCIe 4.0 x16 slot
1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
AMD B650 čipová sada
1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika
1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Multi-GPU
Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště
AMD CPU
1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
AMD B650 čipová sada
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN
1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1× konektor SPI TPM
1× konektor reproduktoru a Power LED
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× 5pin konektor přídavné karty Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor předního panelu
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu
1× HDMI
1× DisplayPort
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko BIOS Flashback
3× audio jack

Rozměry
24,4 × 22,6 cm
Micro ATX formát