

## ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE



Cena celkem:	<b>33 837 Kč</b> <b>(bez DPH: 27 964 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>37 220 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 384 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1220
Part No.:	90MB1FW0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE - základní deska pro pracovní stanice

Základní deska **ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE** je vděčným komponentem pro stavbu moderní pracovní stanice. Přináší širokou kompatibilitu, výkon a stabilitu pro každodenní náročnou činnost. Uplatní se při tvorbě obsahu, vývojářské práci, strojovém učení apod. Je navržena pro **procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX** a **operační paměť typu DDR5**, pro kterou je nachystáno **8 volných slotů**.



Základní deska **ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE** disponuje výbavou potřebnou **pro zapojení více GPU** a vytvoření ultra výkonné a rychlé konfigurace se špičkovými grafickými kartami. Díky tomu vám poskytne performanci **pro modelování, simulace nebo renderování** toho nejhrubšího zrna.

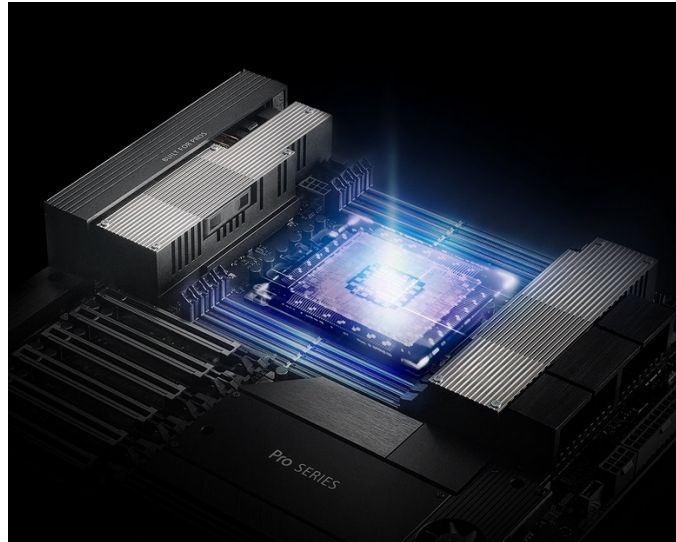

Dostupná konektivita obsahuje **dvojici integrovaných LAN portů 10G**, které podporují bleskurychlé přenosy. Nechybí ani **1Gb Ethernet port**, se kterým je přenos dat nebo streamování hračkou, nebo **vysokorychlostní porty USB a USB-C**. Samozřejmostí je také přítomnost **robustního systému napájení** a chlazení, respektive **tepelný design**, aby výsledná pracovní stanice pracovala bezvadně a bez problémů i při dlouhotrvající zátěži.



ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX generace (patice TR5)

## **Čipová sada**

AMD WRX90

## **Paměť**

8× DDR5 paměťový slot, podpora až 2048 GB  
Podpora DDR5 4800/ 5600/ 6000 MHz  
Osmikanálová architektura paměti  
Podpora ECC paměti  
Podpora AMD EXPO

## **Sloty**

6× PCIe 5.0 x16 slot  
1× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

## **Grafika**

1× VGA AST2600  
2× USB-C 4.0, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

## **Úložiště**

AMD WRX90 čipová sada  
2× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)  
4× SATA 6Gb/s port  
AMD Ryzen Threadripper PRO  
2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)  
2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

## **USB**

2× USB-C 4.0 na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2×2 port dostupný přes interní USB konektor  
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
5× USB 2.0 port (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC1220P Codec  
5.1kanálové High Definition Audio  
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

## **LAN**

1× Intel Dual 10Gigabit LAN řadič  
1× Realtek Gigabit LAN pro správu AST2600  
ASUS LANGuard

## **Interní konektory**

1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení  
5× 4pin konektor ventilátoru skříně  
2× 4pin konektor ventilátoru VRM  
1× 4pin konektor ventilátoru M.2  
1× 24pin hlavní napájecí konektor  
2× 8pin +12V napájecí konektor  
2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU  
2× 8pin PCIe napájecí konektor  
4× M.2 slot, M Key  
4× SATA 6Gb/s port  
2× SlimSAS port  
1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× konektor detekce otevření skříně

- 1× konektor sériového portu
- 1× tlačítko FlexKey
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× propojka LN2 režimu
- 1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
- 7× Probelit měřicí body
- 1× tlačítko ReTry
- 1× přepínač RSVD
- 1× přepínač pomalého režimu
- 1× tlačítko Safe Boot
- 1× 14-1pin konektor SPI TPM
- 1× tlačítko Start
- 1× 10-1pin konektor systémového panelu
- 1× konektor teplotního čidla

#### **Porty na zadním panelu**

- 2× USB-C 4.0
- 6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
- 1× USB 2.0
- 1× VGA
- 2× Mini DisplayPort vstup (pro průchozí USB-C 4.0)
- 3× RJ-45
- 2× audio jack
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× tlačítko BIOS Flashback

#### **Rozměry**

- 33 × 30,5 cm
- EATX (EEB) formát