

## ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI



Cena celkem:	<b>21 261 Kč</b> <b>(bez DPH: 17 571 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>23 387 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 126 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1225
Part No.:	90MB1FZ0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI - uvolněte maximální kreativitu

Základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI** je určena pro stavbu moderních pracovních stanic, které se vyznačují vysokou rychlostí, kompatibilitou a stabilitou celého systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000** a také špičkovou **operační paměť DDR5**. Díky tomu se uplatní například při vývojářské činnosti, editaci a tvorbě obsahu, strojovém učení apod.



Samozeřejmostí je přítomnost **robustního systému napájení a chlazení**, aby základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE**

**WiFi** byla stabilní i při vysoké a dlouhotrvající zátěži nebo přetaktování. Podpora paměťových modulů **ECC R-DMM DDR5** snižuje riziko selhání systému a poškození dat. Díky dostupné **konektivě** bude pracovní stanice rychlá a flexibilní co do využití výkonných grafických karet, profesionálních aplikací nebo on-line sítě.

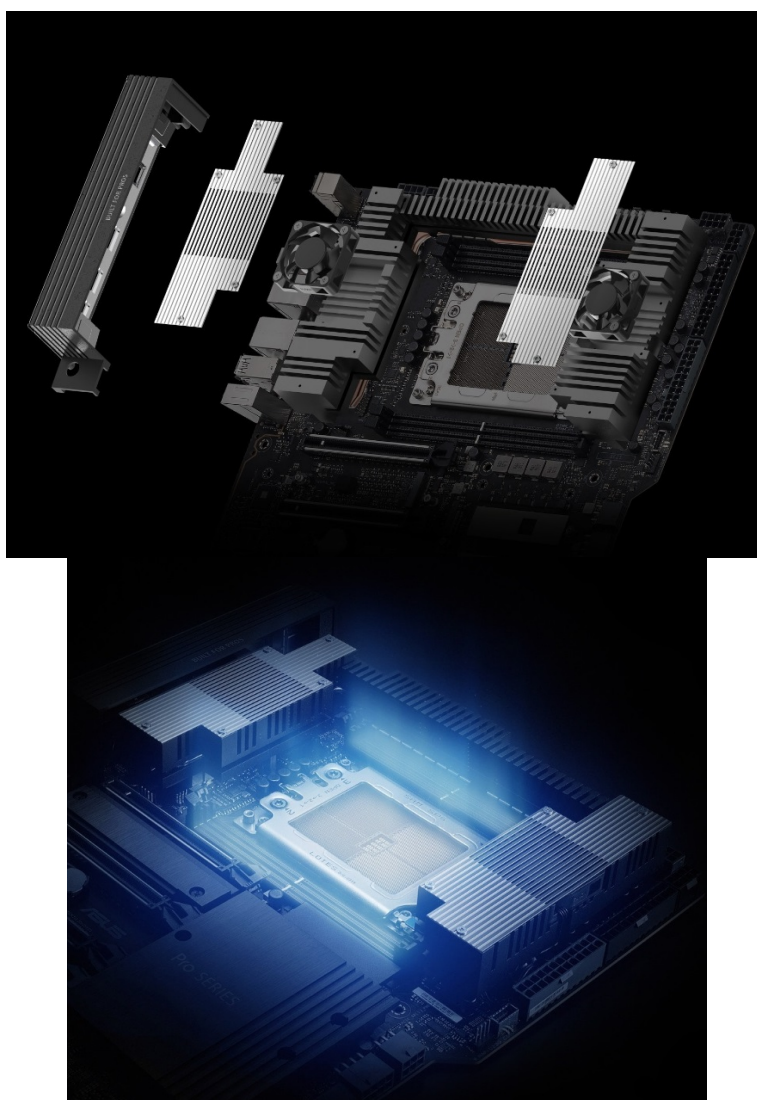

## **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI**

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000 (patice TR5)

### **Čipová sada**

AMD TRX50

### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7200/7600/8000 MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

Podpora AMD EXPO

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

### **Sloty**

2× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### **Úložiště**

AMD TRX50 čipová sada

1× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)  
4× SATA 6Gb/s port  
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
AMD Ryzen Threadripper PRO  
2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

## **USB**

2× USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)  
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC1220P Codec  
5.1kanálové High Definition Audio  
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam  
Podpora S/PDIF

## **LAN**

1× Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič  
1× Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 7  
Wi-Fi 802.11be  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Max. přenosová rychlost 2,8 Gb/s  
Bluetooth 5.4

## **Interní konektory**

1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení  
4× 4pin konektor ventilátoru skříně  
2× 4pin konektor ventilátoru VRM  
2× 24pin hlavní napájecí konektor  
2× 8pin +12V napájecí konektor  
2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU  
1× 8pin PCIe napájecí konektor  
1× 6pin PCIe napájecí konektor  
3× M.2 slot, M Key  
4× SATA 6Gb/s port  
1× SlimSAS port  
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× konektor pro správu (BMC)  
1× konektor sériového portu  
1× USB 4.0 konektor  
1× tlačítko FlexKey  
1× audio konektor předního panelu  
7× Probelit měřicí body  
1× tlačítko Start  
1× tlačítko Safe Boot  
1× tlačítko ReTry  
1× propojka LN2 režimu  
1× přepínač pomalého režimu  
1× 14-1pin konektor SPI TPM  
1× 10-1pin konektor systémového panelu  
1× konektor detekce otevření skříně  
1× konektor teplotního čidla

**Porty na zadním panelu**

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2
- 6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
- 2× USB 2.0
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 2× RJ-45
- 2× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× tlačítko BIOS Flashback

**Rozměry**

- 30,5 × 28 cm
- ATX (CEB) formát