

ASROCK Z890 PRO RS



Cena celkem:	6 190 Kč
	(bez DPH: 5 116 Kč)
Běžná cena:	6 809 Kč
Ušetříte:	619 Kč
Kód zboží:	MBASR0160
Part No.:	90-MXBP10-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock Z890 Pro RS - posel nových technologií a výkonu pro vaše PC


Základní deska ASRock Z890 Pro RS nabízí uživatelům vysoký výkon, moderní technologie a futuristický vzhled. Modelová řada Race Sport (RS) je navržena s ohledem na efektivní provoz, stabilitu a odolnost, díky čemuž je ideální volbou pro stavbu všestranných PC systémů, ať už zaměřených na multimediální zábavu, nebo náročnou práci. Deska ASRock Z890 Pro RS se vyznačuje robustním systémem napájení, který zajistí hladký přísun energie pro provoz **procesorů Intel Core Ultra 2. generace** během standardní zátěže nebo **přetaktování**.



Rozhraní Blazing M.2 s rozhraním PCI Express 5.0 podporuje dvojnásobnou šířku pásma oproti předchozí generaci a umožňuje nekompromisní chod vysokorychlostních SSD jednotek. Samozřejmostí je podpora paměťových modulů DDR5. **Základní deska ASRock Z890 Pro RS** nabízí 4 volné sloty s maximální kapacitou 256 GB a umožní také extrémní přetaktování paměti. Design chlazení obsahuje **hliníkový chladič** pro efektivní odvod tepla během gamingu, náročné práci a dalších činnostech.



Konektivita v podobě **Thunderbolt 4 typu C** přináší nekompromisní rychlost připojení pro multimediální zábavu i práci. Podporuje bleskový přenos dat a kompatibilní zařízení připojí jediným kabelem. **Síťová platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN** si poradí s náročným on-line provozem v podobě streamování, hraní po síti, tvorby obsahu apod. Díky až 2,5x větší šířce pásma oproti standardnímu Ethernetu si užijete výrazně rychlejší připojení, ať děláte on-line cokoli.

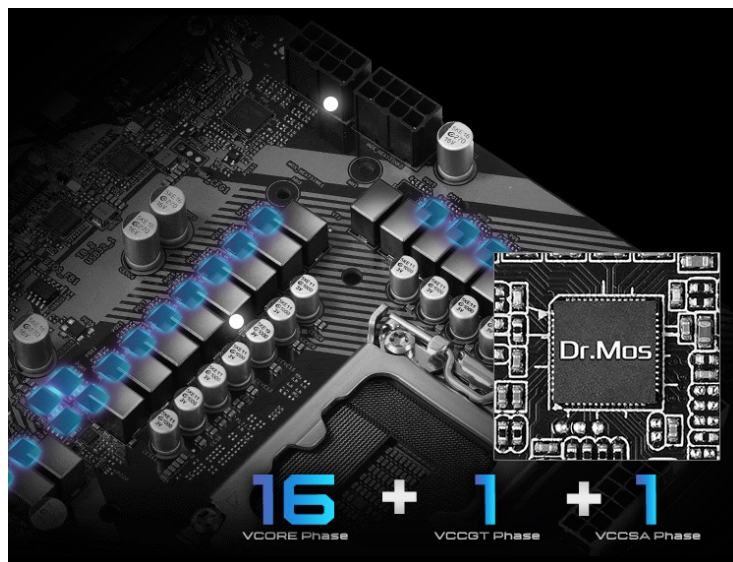

ASRock Z890 Pro RS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 2. generace Intel Core Ultra (patice 1851)

Čipová sada

Intel Z890

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 až 9066+ (OC) MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel Z890 čipová sada

2× PCIe 4.0 x4 slot

1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

2x Thunderbolt 4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz/ 5K při 120 Hz
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz
Intel Xe LPG architektura

Úložiště

Intel CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z890 čipová sada

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
4x SATA 6 Gb/s port
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i NVMe jednotky

USB

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor
2x Thunderbolt 4 port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN radič

Interní konektory

1x konektor SPI TPM
1x konektor reproduktoru a Power LED
1x konektor RGB LED pásku
3x konektor adresovatelného LED pásku
2x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
5x 4pin konektor ventilátoru skříně
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu
1x M.2 slot, E Key, podporuje 2230 Wi-Fi/BT PCIe modul a Intel CNVio/CNVio2

Porty na zadním panelu

1x HDMI
1x DisplayPort
2x Thunderbolt 4
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4x USB 2.0
1x RJ-45
1x tlačítko BIOS flashback
3x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát