

## ASUS PRIME H810M-A-CSM




Cena celkem:	<b>3 197 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 642 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 517 Kč</b>
Ušetříte:	<b>320 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1305
Part No.:	90MB1KK0-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### ASUS PRIME H810M-A-CSM - stabilní chod pro náročné uživatele

Základní deska **ASUS PRIME H810M-A-CSM** je navržena pro stavbu moderních PC systémů, které využívají plný výkon procesorů Intel Core Ultra série 2. Je připravena na pracovní, multimediální, kreativní i herní zátěž, přičemž se vždy můžete spolehnout na stabilní provoz. Kromě moderního procesoru podporuje základní deska ASUS PRIME H810M-A-CSM také **operační paměť typu DDR5**. Pro paměťové moduly jsou k dispozici **2 sloty, které podporují až 128 GB**.

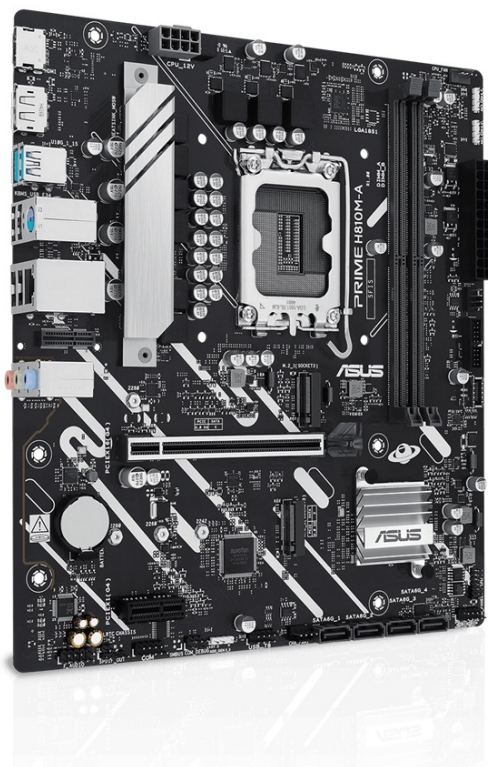

Základní deska **ASUS PRIME H810M-A-CSM** disponuje digitálním designem napájením pro stabilní přísun energie procesoru Intel a spolehlivý chod. **Sloty M.2** podporují vysokorychlostní přenos dat a svižné spuštění a načítání aplikací. Samozřejmostí je také důraz na chlazení v podobě přítomných hybridních headerů ventilátorů, několika integrovaných chladičů nebo podpory **softwaru ASUS Fan Xpert 2+**. Mezi další přednosti základní desky ASUS PRIME H810M-A WIFI patří

bohatá konektivita, která přináší flexibilitu a řadu USB portů pro vše, co potřebujete. Nechybí **Intel 1 Gb Ethernet** pro snížení zátěže procesoru a dosažení vysoké propustnosti při přenosu dat.

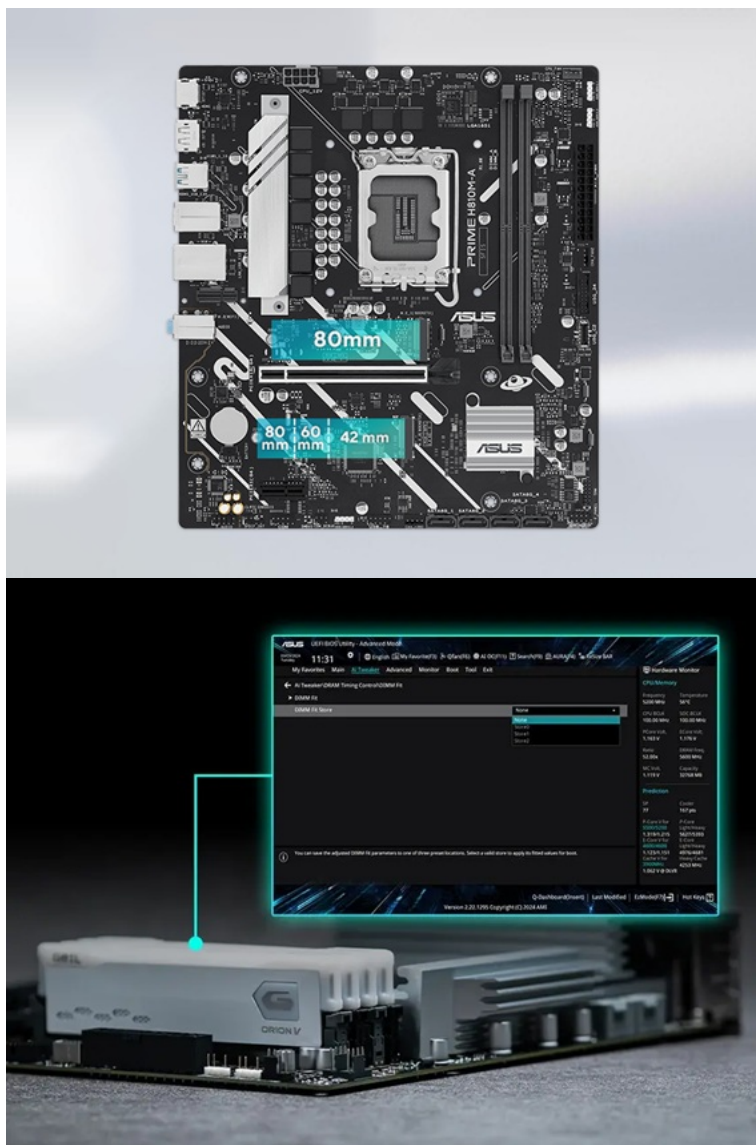

## ASUS PRIME H810M-A-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### Čipová sada

Intel H810

### Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR5 až 6400 MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora funkce On-Die ECC  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) a ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)  
Podpora CUDIMM

### Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

### **Intel H810 čipová sada**

1× PCIe 4.0 x1 slot

### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel H810 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

4× SATA 6Gb/s port

### **USB**

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

Realtek Audio Codec

7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

### **LAN**

1× Intel Gigabit LAN řadič

Podpora ASUS LANGuard

### **Interní konektory**

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× audio konektor předního panelu

1× konektor systémového panelu

1× SPI TPM konektor

1× propojka Clear CMOS

1× konektor S/PDIF výstupu

1× konektor sériového portu

### **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× HDMI

1× DisplayPort

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

4× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

### **Rozměry**

24,4 × 22,2 cm

Micro ATX formát