

UBIQUITI UNIFI PROTECT VIEWPORT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 5 899 Kč (bez DPH: 4 875 Kč) |
| Běžná cena: | 6 489 Kč |
| Ušetříte: | 590 Kč |
| Kód zboží: | NAOUBT1064 |
| Part No.: | UP-Viewport |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Protect ViewPort

Kompaktní HDMI hub pro jednoduché zobrazování živých i zaznamenaných záběrů z kamer UniFi Protect na televizoru nebo monitoru.

ViewPort představuje ideální řešení pro zobrazování kamerového systému **UniFi Protect** na běžném HDMI displeji (maticové zobrazení až 16 kanálů). Zařízení se připojuje pomocí **gigabitového Ethernet RJ-45 portu** a napájí se pohodlně přes **PoE**.

Viewport se integruje přímo do vašeho stávajícího systému UniFi Protect (běžícího na UniFi NVR/konzoli, Cloud Gateway či jiném hostitelském zařízení), kde ho systém automaticky rozpozná podobně jako např. kamery. Jeho následná **správa a konfigurace probíhá skrze webové rozhraní nebo mobilní aplikaci** UniFi Protect (iOS™ a Android™).

- **Flexibilní montáž**
- **Podpora maticového zobrazení 16 streamů/kanálů**
- **Připojení a napájení pomocí PoE**
- **Video výstup HDMI s rozlišením až 4K při 30 fps**



Snadná instalace a správa

ViewPort se integruje do ekosystému UniFi Protect a umožňuje zobrazování živých záběrů i záznamů z připojených kamer.

Tlačítko pro factory reset zajišťuje rychlé obnovení továrního nastavení v případě potřeby. Díky kompaktním rozměrům jej lze snadno umístit za televizor nebo monitor pomocí přiloženého TV držáku.

Certifikace a standardy

Zařízení splňuje mezinárodní certifikace **FCC, IC, CE** a brazilskou certifikaci **Anatel: 06681-25-08356**. Je také v souladu s **NDAA** požadavky pro bezpečné nasazení - NDAA certifikace a ochrana proti ESD/EMP (vzduch ± 8 kV, kontakt ± 4 kV).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 1× GbE RJ-45 port

Video výstup: HDMI

Napájení: PoE

Maximální spotřeba: 9,5 W

Rozměry: 157 × 52 × 37 mm

Hmotnost: 230 g (bez držáku), 252 g (s TV držákem)


Materiál: polykarbonát

Provozní teplota: 0 až +40 °C

ESD/EMP ochrana: vzduchem ± 8 kV, kontaktně ± 4 kV

Certifikace: FCC, IC, CE, Anatel: 06681-25-08356, NDAA

Manuál: [Ubiquiti UniFi Protect ViewPort](#)

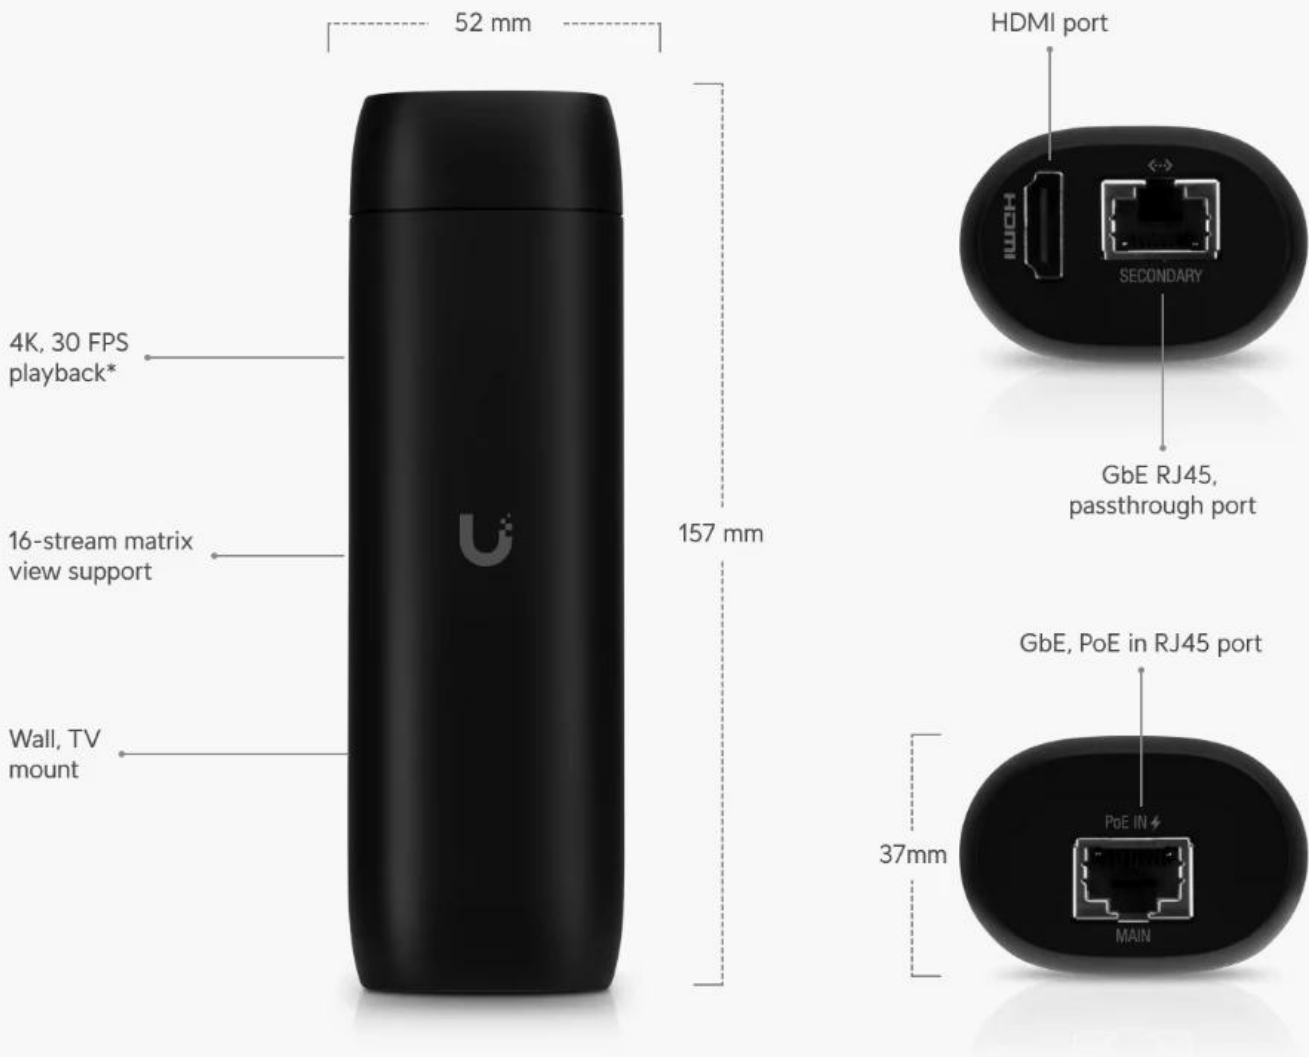

*Playback quality will vary based on your display.

