

PLANET SGS-6341-24P6X



Cena celkem:	25 343 Kč (bez DPH: 20 944 Kč)
Běžná cena:	27 877 Kč
Ušetříte:	2 534 Kč
Kód zboží:	NETPLA2692
Part No.:	SGS-6341-24P6X
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET SGS-6341-24P6X

Profesionální L3 stohovatelný switch s plnohodnotným PoE+ a 10gigabitovými uplinky pro páteřní sítě a datová centra.

Switch **PLANET SGS-6341-24P6X** představuje výkonné řešení pro agregační a distribuční vrstvu podnikových sítí. Nabízí **24 gigabitových portů s IEEE 802.3at PoE+** a celkovým výkonem **370 W**, které dokážou napájet až 24 zařízení po 15 W nebo 12 zařízení po 30 W. Šest **10G SFP+** slotů zajišťuje vysokorychlostní uplinky s prepínací kapacitou **168 Gbps** a propustností **125 Mpps** v neblokujícím režimu store-and-forward.

Powering Scalable 10G Networks with Smart Stacking and PoE+ Efficiency

- 802.3at PoE+
- 370W PoE Budget
- 6 x 10G SFP+ Uplink
- A Stack of 8 Units
- IPv6 Management
- G.8032 ERPS Ring

Stack Up to 8 Units

192 PoE+ Ports
2,960W PoE Budget

IP Camera
IP Phone

Switch podporuje pokročilé **L3 routing protokoly** včetně **RIPv1/v2, OSPFv2, OSPFv3, BGP a BGP4+** pro IPv4 i IPv6. Funkce **VRRP** zajišťuje redundanci výchozí brány, zatímco **BFD** (Bidirectional Forwarding Detection) pro OSPF a BGP umožňuje rychlou detekci výpadků. Pro multicast aplikace jsou k dispozici protokoly **PIM-DM, PIM-SM a PIM-SSM**.

- Hardwarový stack až 8 jednotek s redundantním Ring režimem a hot-swap podporou pro kontinuální provoz
- PoE budget 370 W s podporou IEEE 802.3at (32 W na port) a funkcí PoE Schedule pro úsporu energie
- ITU-T G.8032 ERPS s obnovou sítě pod 50 ms a pokročilé Spanning Tree protokoly (STP/RSTP/MSTP)
- Plná podpora IPv6 včetně dual-stack managementu, tunelování (6-to-4, ISATAP, GRE) a MLDv1/v2 snoopingu

- Pokročilé QoS s 8 frontami, WRR/SP schedulingem a klasifikací dle IEEE 802.1p, DSCP, ToS a ACL
- Komplexní zabezpečení s IEEE 802.1X, RADIUS/TACACS+, ACL (IP/MAC/Port), DHCP Snooping a Dynamic ARP Inspection
- SFP-DDM diagnostika pro monitoring optických parametrů transceiverů (výkon, teplota, napětí, proud)
- Flexibilní management přes CLI, Web GUI, SNMPv1/v2c/v3 se zabezpečením SSHv2, TLSv1.2 a SNMPv3

Stohování a vysoká dostupnost

Switch podporuje dva typy stohování: **IP Stacking** pro centralizovanou správu až 8 jednotek přes Gigabit/10G rozhraní a **Hardware Stacking** s využitím dedikovaných 10G SFP+ portů pro vytvoření jednoho logického zařízení s redundantním Ring zapojením. Technologie **ITU-T G.8032 ERPS** zajišťuje obnovu sítě pod 50 ms při výpadku.

Pokročilé VLAN a agregace

Switch nabízí až **4094 aktivních VLAN** s podporou IEEE 802.1Q, Q-in-Q (IEEE 802.1ad), GVRP, Private VLAN Edge, Protocol-based a MAC-based VLAN. Funkce **agregace linek** umožňuje až 32 trunk skupin s maximálně 8 porty na skupinu dle IEEE 802.3ad LACP.

Multicast a QoS

Pro multicast aplikace (IPTV, video streaming) je k dispozici **IGMPv1/v2/v3 snooping, MLD v1/v2 snooping a MVR** (Multicast VLAN Registration). QoS s 8 frontami podporuje klasifikaci provozu podle IEEE 802.1p CoS, DSCP, IP precedence, VLAN ID a ACL s možností remarking 802.1p a DSCP priorit.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x 10/100/1000Base-T RJ-45 auto-MDI/MDI-X, 6x 10GBase-SR/LR SFP+ (kompatibilní s 1000Base-SX/LX), 1x 10/100Base-T RJ-45 (management), 1x RJ-45 (DB9 konzole), 1x USB 2.0

PoE: IEEE 802.3at PoE+ (až 32 W/port), celkový budget 370 W, End-span PSE

Přepínací kapacita: 168 Gbps

Propustnost: 125 Mpps

L3 routing: RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGP, BGP4+, Static routing, VRRP, BFD

Multicast: PIM-DM/SM/SSM, IGMPv1/v2/v3 snooping, MLD v1/v2 snooping, MVR

VLAN: až 4094 aktivních VLAN, IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP, Private VLAN Edge

Stohování: IP Stacking a Hardware Stacking až 8 jednotek, ITU-T G.8032 ERPS

QoS: 8 front, WRR/SP/SP+WRR scheduling, IEEE 802.1p, DSCP, ToS klasifikace

Zabezpečení: IEEE 802.1X, RADIUS/TACACS+, ACL, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection

Management: CLI, Web GUI, SNMPv1/v2c/v3, SSHv2, TLSv1.2, RMON, syslog, NTP

Tabulky: 32K MAC adres, 1K ARP, 1K routing entries, 4096 IP rozhraní

Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz, spotřeba 24,8 W (systém) / 434 W (plné zatížení)

Rozměry: 440 x 380 x 43,6 mm (1U)

Hmotnost: 5180 g


Provozní teplota: 0 až +50 °C



Hardware Stacking

Up to 8 units of SGS-6341-48T6X



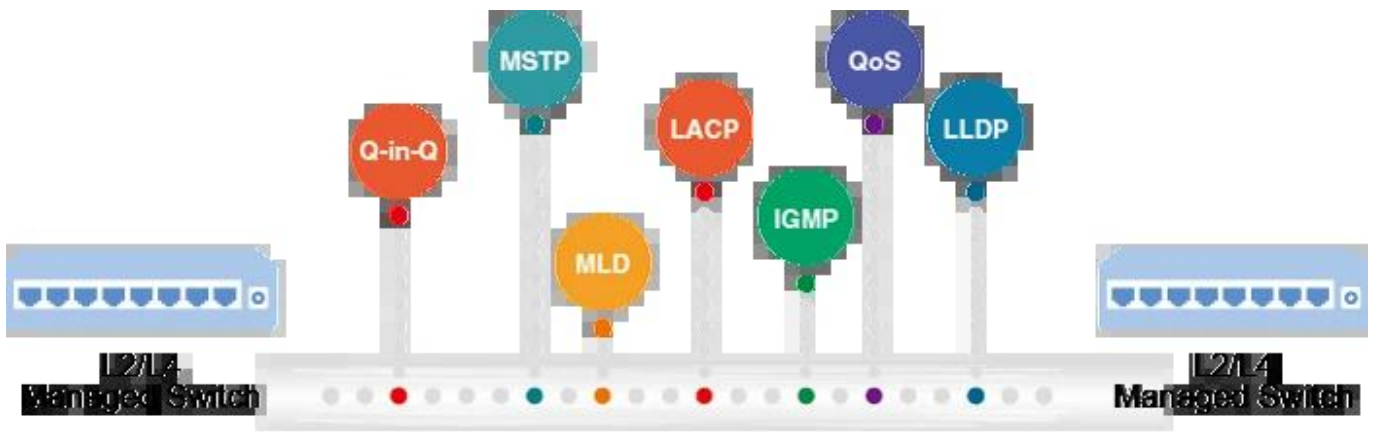



10G Communication

File Server



10G NIC

L3 10G Core Switch



10G



PC



Camera



Video Phone



Router



Wireless AP

1G Communication



